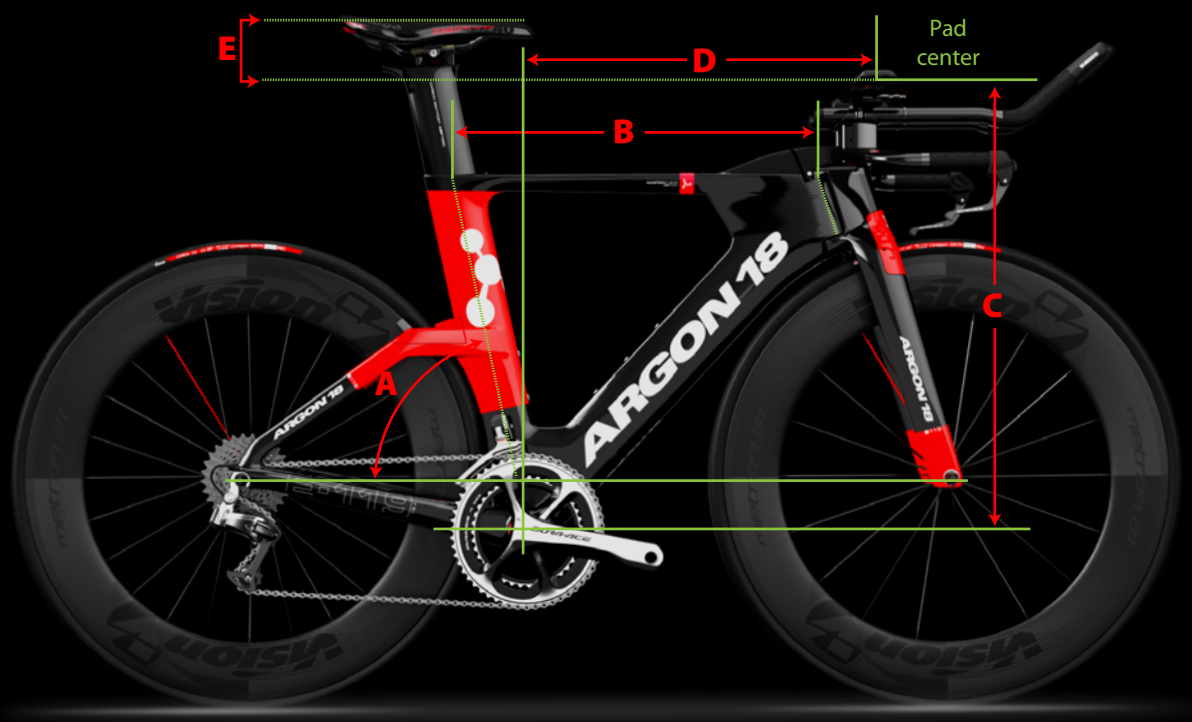

Sizing Chart: E-119 TRI

Saddle Height	Suggested Size	A Seat Tube Angle	B Top Tube	C Maximum Stack	C Minimum Stack	D Maximum Reach	D Minimum Reach	E Maximum Drop	E Minimum Drop
63	XS	78	49.1	656	556	490	430	- 6.0	4.0
64	XS	78	49.1	656	556	490	430	- 7.0	3.0
65	XS	78	49.1	656	556	490	430	- 8.0	2.0
66	XS	78	49.1	656	556	490	430	- 9.0	1.0
67	XS	78	49.1	656	556	490	430	- 10.0	0
68	XS	78	49.1	656	556	490	430	- 11.0	- 1.0
69	XS/S	78	49.1 / 50.3	656 / 666	556 / 566	490 / 500	430 / 439	- 12.0 / -11.0	- 2.0 / -1.0
70	XS/S	78	49.1 / 50.3	656 / 666	556 / 566	490 / 500	430 / 439	- 13.0 / -12.0	- 3.0 / -2.0
71	S	78	50.3	666	566	500	439	-13.0	-3.0
72	S	78	50.3	666	566	500	439	-14.0	-4.0
73	S	78	50.3	666	566	500	439	-15.0	-5.0
74	S/M	78	50.3 / 51.7	666 / 681	566 / 581	500 / 510	439 / 450	- 16.0 / -14.5	- 6.0 / -4.5
75	M	78	51.7	681	581	510	450	-15.5	-5.5
76	M	78	51.7	681	581	510	450	-16.5	-6.5
77	M	78	51.7	681	581	510	450	-17.5	-7.5
78	M	78	51.7	681	581	510	450	-18.5	-8.5
79	M/L	78	51.7 / 52.7	681 / 706	581 / 606	510 / 515	450 / 455	- 19.5 / -16.5	- 9.5 / -6.5
80	L	78	52.7	706	606	515	455	-17.5	-7.5
81	L	78	52.7	706	606	515	455	-18.5	-8.5
82	L	78	52.7	706	606	515	455	-19.5	-9.5
83	L	78	52.7	706	606	515	455	-20.5	-10.5
84	L	78	52.7	706	606	515	455	-21.5	-11.5
85	L	78	52.7	706	606	515	455	-22.5	-12.5
86	L	78	52.7	706	606	515	455	-23.5	-13.5

This chart indicates recommended values. Max and min drop values are calculated according to Canadian specifications.
Please consult one of our authorized dealers for further informations on your bike fit.

ARGON 18